Topflappen
zum Reingreifen

ca. 18 x 22 cm

Material:
Farbe 1 1 FatQuater
Farbe 2 1 FatQuater
Farbe 3 (kariert) 5,5 cm
(bei einer Stoffbreite von 110 cm)

20 cm x 80 cm Thermolam
oder andere wärmedämmende Einlage

passendes Nähgarn

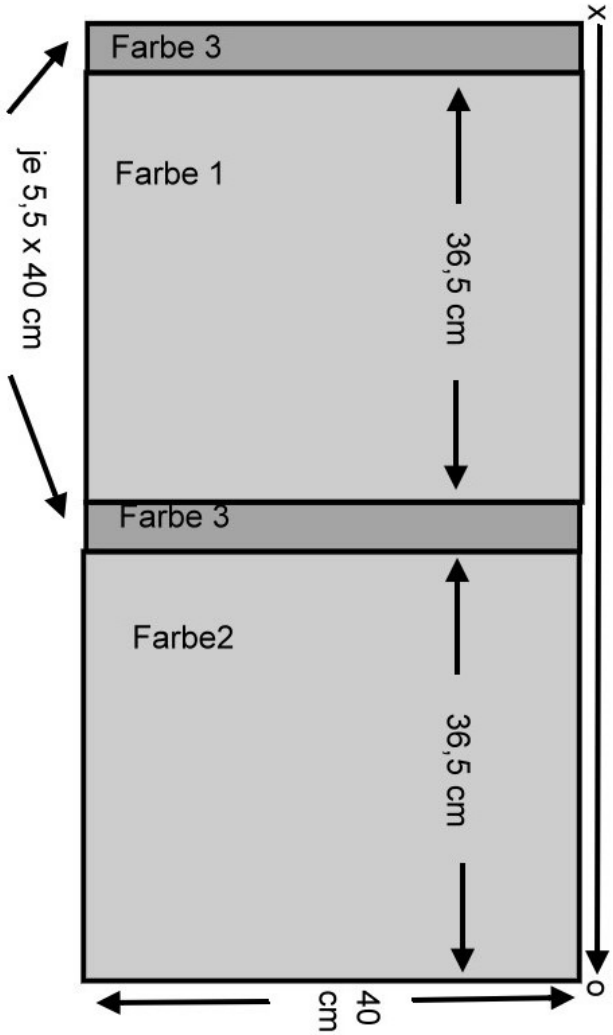

Zuschneiden und nähen:
(incl. Nahtzugabe von 0,75)

Farbe 2: 36,5 cm x 40 cm

Farbe 2: 36,5 cm x 40 cm
Farbe 3:
2 Streifen a 5,5 x 40 cm
(Rest aufheben für die Schlaufen zum Aufhängen)

Die Teile laut Zeichnug zusammen nähen und zum Schlauch schließen (x an o) . Nahtzugaben zum karrierten Stoff hin ausbügeln und den Schlauch so hinlegen (re auf re), das oben und unter der Knick mittig durch den karierten Streifen läuft, nun in der Mitte teilen, so dass 2 Schläuche in der Breite von 20 cm entstehen.

Diese an den Seiten absteppen – dafür oben und unten nochmal genau die Nähte auf einander legen und stecken – dabei eine Öffnung zum Wenden lassen (ca. 8 cm).

Thermolam auf 18,5 x 20 cm zuschneiden – so dass es genau zwischen die Nähte passt! Dieses mit Sprühkleber fixieren und das Ganze vorsichtig wenden.

Oder – wer keinen Sprühkleber zur Hand hat - mit Stecknadeln anheften – dabei aber nicht die untere Stofflage mitfassen und nach dem Wenden diese vorsichtig wieder entfernen!

Man/frau könnte auch die Einlage gleich groß nehmen und beim Absteppen der Kanten mitfassen – leider wird es dort dann aber sehr wulstig und schwierig beim späteren Zusammensteppen!

Ecken gut heraus arbeiten und nochmals gut bügeln – Wendeöffnung zustecken (wird später geschlossen). 2 Aufhänger aus einem Rest Schrägband oder dem karierten Rest anfertigen – ca. 10 cm lang. Nun das Stück 17 cm nach vorn umschlagen und die Seiten absteppen – dabei die Aufhänger mitfassen.

Wer es lieber mag kann diese Nähte auch mit der Hand schließen – dabei schließt sich dann auch die Wendeöffnung.

Fertig!
Brandblasenfreies Kochen wünscht
Faulengraben